




OF-020 PN16

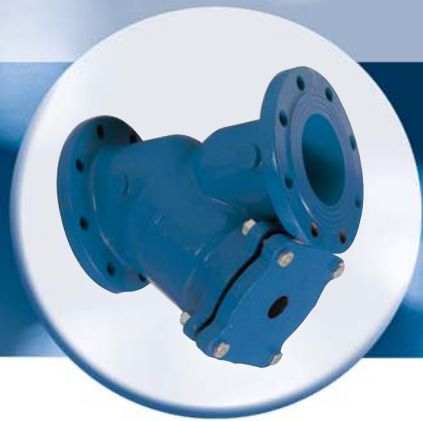

חסנן אלכסוני

תאור

חסנן אלכסוני מיועד לקלוט מוצקים ואבנים הנעים עם זרם המים. למסנן אפשרות לניקוז המוצקים והאבנים אל מחוץ למערכת ע"י ברז.

ייעוד

- חיבורי צרכן: לפני מד מים, מז"ח, מגוף הידראולי.
- סינון גס מקדים למערכות סינון.
- מערכות כיבוי אש.

תכונות

- השסתום מיוצר במידות "3/4"-20.
- לחץ עבודה מ-0.2 עד 16 בר (בדיקה ב-25 בר).
- טמפרטורת עבודה מקסימלית 90°C.
- רשת הסינון עשויה מפל"ב בעובי 1 מ"מ.
- קוטר נקבי הסינון התקני הוא 5 מ"מ.
- מבנה הרשת מתוכנן לשטח זרימה אפקטיבי גדול, למניעת הפסדי עומד גבוהים.
- גוף יציקה חזק עומד בפני מכות הלם.
- אפשרות שטיפה באמצעות פקק המותקן על מכסה המסנן ללא הוצאתו מהקו.
- התברוג המיועד לברז במכסה המסנן:
- מסנן בקוטר "3"-4 נקבה "1"
- מסנן בקוטר "6"-8 נקבה "2"
- השסתום מצופה באפוקסי קלוי בתנור.

בחירה

- ניתן להזמין את המסנן עם רשת סינון בעלת נקבי סינון שונים בתאום עם מחלקת השווק.
- ניתן להזמין את המסנן מותאם למים מליחים, בציפוי פנולי או גיפור פנים לפי דרישה.

- להתאמה מירבית, מומלץ להגדיר את הרכב הנוזלים ודרישות המערכת.
- לבחירת השסתום ומיקומו, ניתן להעזר בדף ההמלצות ובמח' השיווק.
- בהזמנה נא לציין דגם, מידה, לחץ עבודה, תקן אונגנים וציפויים מיוחדים.

מידות ומשקל

משקל ק"ג	ח"מ B	ח"מ A	קוטר
0.26	61	68	3/4"
0.3	69	72	1"
0.73	100	105	1 1/4 "
1.32	123	127	2"
17	282	280	3"
27	319	330	4"
54	435	421	6"
75	520	497	8"
136	722	648	10"
204	837	762	12"
-	921	838	14"
-	968	927	16"
-	1141	1040	20"

מיפרט חלקים

חומר (20"-14")	חומר (12"-3")	חומר (2"-3/4")	שם החלק	מס'
פלדה ST.37	יציקת ברזל אפורה ASTMA-48 CL.35B	ברונזה	גוף	.1
פלב"ם 303	פלב"ם 303	פלב"ם 303	רשת סינון	.2
גומי	גומי	פיבר	אטם	.3
פלדה ST.37	יציקת ברזל אפורה ASTMA-48 CL.35B	ברונזה	מכסה	.4
פלדה מגולוונת	פלדה מגולוונת	-	ברגים ואומים	.5

