

הנחיות לתחזוקה שסתום אויר קינטי דגם 010 - K




כללי

1. הטיפול השגרתי בשסתום אויר הוא חלק אינטגרלי מנהלים תקינים של אחזקת רשת המים.
 2. יש לעשותו לפחות פעם או פעמיים בשנה בהתאם לטיב וסוג הנוזלים הזורמים במערכת.
- שסתום אויר קינטי מחובר לקו באמצעות מגוף חוצץ.
- ציוד נדרש לטיפול השוטף:
משאבת לחץ קטנה לשטיפה המפיקה עד 5 אטמ' עם מיכל מים.
- תדירות הטיפול הנדרש הוא כל 6 חודשים.

טיפול תקופתי יסודי

1. סגור את המגוף החוצץ שמתחת לשסתום למצב "סגור".
2. נתק את השסתום כולו מהמגוף החוצץ, תוך ניקוז השסתום לתוך דלי (בתוך השושה).
3. הוצא את השסתום מחוץ לשושה ושטוף בלחץ דרך הפתח התחתון (הכניסה) עד אשר יצאו מים נקיים.
4. שטוף את השסתום גם דרך המשפך (הקשת) עד שיצאו מים נקיים דרך הפתח התחתון.
5. לאחר השטיפה יש להתקין השסתום חזרה מעל למגוף ולפתוח את המגוף החוצץ למצב פתוח (OPEN).

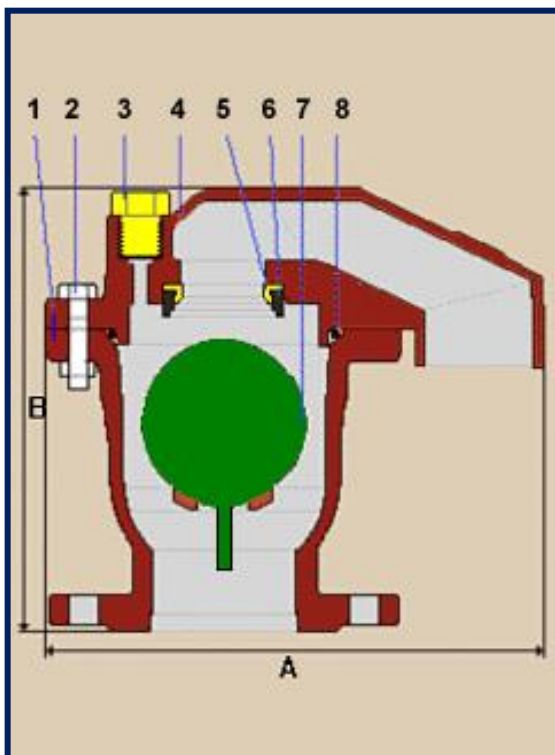

מיפרט חלקים

מס.	שם החלק	חומר
1.	מכסה יציקת ברזל אפורה	
2.	ברגים ואומים פלדה מגולוונת	
3.	פקק פליז	
4.	מכסה יציקת ברזל אפורה	
5.	תושבת דיזה ברונזה	
6.	דיזה גומי EPDM	
7.	מצוף פוליקרבונט/פל"ם	
8.	אטם אורינג BUNA-N	

א.ר.י. אבזרים להולכת נוזלים

קבוצת כפר חרוב רמת הגולן 12932 טל. 046761980 פקס. 046763402
 משרד: רח. השקמה 17 אזור 58001 טל. 035588010 פקס. 035589119

