




דף תחזוקה לשסתום אויר אוטמטי "שגב" דגם S – 050 – C ודגם S – 052 ללחץ גבוה

כללי

1. הטיפול השגרתי בשסתום אויר הוא חלק אינטגרלי מנהלים תקינים של אחזקת רשת המים.
2. יש לעשותו לפחות פעם או פעמיים בשנה בהתאם לטיב וסוג הנוזלים הזורמים במערכת.

הטיפול

1. לפני הטיפול יש לסגור את מגוף השרות הנמצא בבסיס השסתום.
2. סובב ושחרר את גוף השסתום (1) ופתח את המכסה.
3. בדוק את שלמות אטם הקילוף (2) ע"י שטיפה במים והחלף את אטם הקילוף אם הוא קרוע.
4. בדוק ושטוף במים נקיים את הגוף (1) והמצוף התחתון (4).
5. בגמר הטיפול נא לא לשכוח לפתוח את ברז השרות.

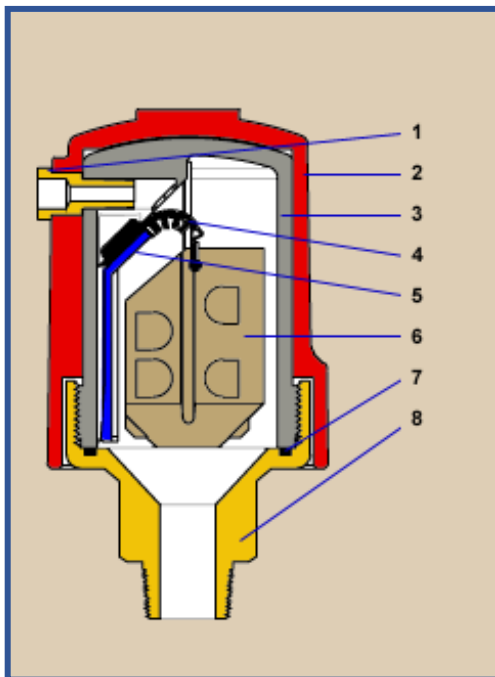

מיפרט חלקים

מס.	שם החלק	חומר
1.	פתח ניקוז	פליז
2.	גוף PN 16	יציקת ברזל אפורה
3.	PN 25	יציקה ספרודאלית
4.	שרוול	ניילון משוריין
5.	אטם קילוף	גומי EPDM
6.	דוחפן	ניילון משוריין
7.	מצוף	פוליפרופילן מוקצף
8.	אטם אורינג	BUNA-N
9.	בסיס	פליז B-124

א.ר.י. אבזרים להולכת נוזלים

קבוץ כפר חרוב רמת הגולן 12932 טל. 046761980 פקס. 046763402
משרד: רח. השקמה 17 אזור 58001 טל. 035588010 פקס. 035589119

